

Техническое задание № 1
к заявке № 19
от " 06 " " 05 " 2019г.
на выполнение ремонтно-строительных работ

Наименование подразделения: **Б - 802**

Виды работ: **Устройство светопрозрачной перегородки с дверью в корпусе №13**

По адресу: **г.Новосибирск, ул. Планетная, 32**

I.

№п/п	Наименование работ; ед. измерения	Кол-во
1	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением; 1 м2	21,87
2	Перегородка 7290x3000(Н) из алюминиевого профиля HC-40 RAL 7047(заполнение: ЛДСП толщиной 16мм до отметки +0,800; одинарное стекло толщиной 4мм с аппликацией полосами матовой пленки шириной 70мм через 30мм до отметки +2,000) с дверью 2000x800мм из алюминиевого профиля HC-40 RAL 7047 (заполнение: стекло одинарное толщиной 4мм матовое), нажимная фурнитура ; м2	21,87

II. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.";

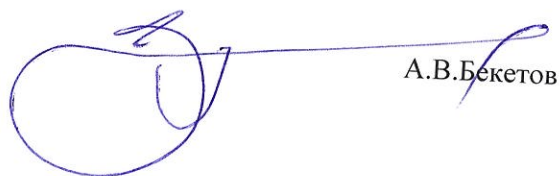
СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)

Начальник Б - 802


А.В.Бекетов