

Техническое задание

Виды работ: Ремонт стен на 2-ом этаже в корпусе №12

По адресу: г.Новосибирск, ул. Планетная, 32

I.

№ пп	Наименование, ед.изм.	Кол.
1	2	3
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 1 м2	84,6
2	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 1 м2	2,28
3	Разборка уголков ПВХ; 1 м	18,75
4	Затаривание строительного мусора в мешки; 1т	4,8739
5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т	4,8739
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 1 м2	84,6
7	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ; кг	33,84
8	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (в оконный проем, толщ.150мм); 1 м2	8,12
9	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ; м3	1,218
10	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: монтажной пеной (пропенивание примыканий к проему); 1 м	48,6
11	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами 12,5мм в два слоя; 1 м2	8,12
12	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 1 м2	92,7
13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщ.40мм); 1 м2	92,7
14	Смесь штукатурная: расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/ м2; толщина слоя: стена 5 – 50 мм, потолок 5 – 15 мм; прочность: на сжатие: не менее 2,5 МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа , высыхание: ~ 7 суток; максимальный размер фракции: до 1,2 мм; плотность в затвердевшем состоянии: ~950 кг/м3; расход при нанесении слоя 10 мм: ~8,5 кг/ м ² ;кг	3151,8
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 1 м2	92,7
16	Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен (толщ.3мм); 1 м2	92,7
17	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен; 1 м2	92,7
18	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 1 м	6
19	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м	6
20	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее; 1 м2	6,615
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (Ø50мм-24м.п); 1 м2	4,3
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (14 секц. -3шт); 1 м2	10,248
23	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов; 1 м2	48
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 1 м2	22,4

II. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

III. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям: СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.";


СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.

Начальник Б - 802

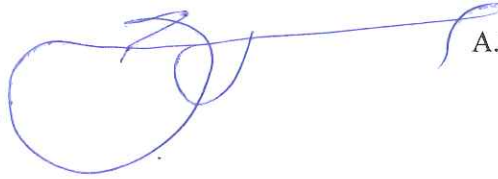

А.В.Бекетов