

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к договору подряда 2/ЗК/108 от 12.01.2015 г

г. Новосибирск

«09» октября 2015г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова В. Н., действующего на основании Доверенности № 103/15 от «20» июля 2015 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Липатова В. И., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 2/ЗК/108 от 12.01.2015 г

В связи с дополнительными работами, возникшими в ходе производства работ, стороны пришли к нижеследующему:

1. Согласовать стоимость дополнительных работ по настоящему договору на основании сметы (Приложение № 3)
2. Общая стоимость работ, производимых подрядчиком по настоящему соглашению, составляет 433 808,12 руб. (четыреста тридцать три тысячи восемьсот восемь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% - 66 174,12 руб. (шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 12 копеек.
3. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 2/ЗК/108 от 12.01.2015г.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

ООО «Группа Стандарт»

Юридический/Фактический адрес:
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32
ИНН 5401199015, КПП 546050001
р/с 40702810244020003415
в Новосибирском филиале в Сибирском банке
Сбербанка России
БИК 045004641
Кор/счёт: 30101810500000000641


Юридический и фактический адрес:
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
ИНН 5405339425 КПП 540601001
р/с 40702810200000006027
в СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПАО
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» г. Новосибирск
БИК 045004728
Кор/счёт № 30101810300000000728


Заместитель генерального директора

Директор

по экономике и финансам

ООО «Группа Стандарт»

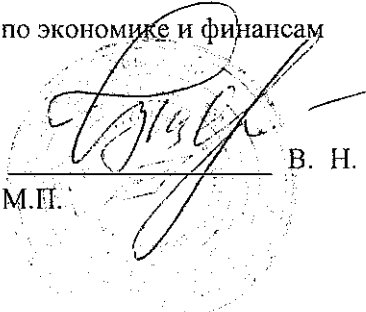

В. Н. Щербаков
М.П.

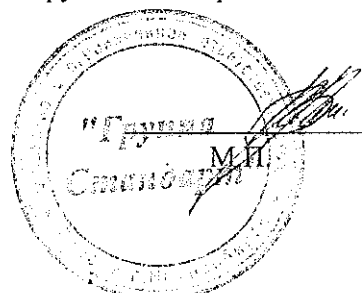
В. И. Липатов

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Группа Стандарт"


Липатов В.И.

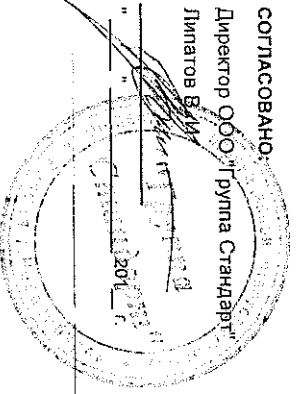

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора по экономике и финансам

Щербачков В. Н.



АО "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Дополнительные работы по ремонту бытовых помещений на 1-ом этаже в осях 1-16 в корпусе №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 433 808,12 руб.
 Средства на оплату труда 54 775,00 руб.
 Сметная трудоемкость 393,41 чел.час

Составлен в ценах 2015

| N п/п | Цифры и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | | |
|------------------------------------|--|---|------------|---|--------------|------------|--|--|--------------|---------------------|---|----------|--------------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | материалов | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков: 1 м2 проема | 7,86 | 30,02 | 13,35 | | ОЗП=15,1793 ЗМ=9,0236 МАТ=4,1131 | 2861 | 1938 | 923 | | 1,68 | 12,87 |
| | И4-Пр. Миниресон от 13.07.11 №339 | (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | | 16,67 | | | | | | | | | |
| | | НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1791 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1349 руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен; 1 м3 | 0,321 | 180,03 | 107,02 | | ОЗП=15,182 ЗМ=5,9902 ЗПМ=15,1884 | 562 | 356 | 206 | | 8,24 | 2,65 |
| | Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр | НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (464 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (237 руб.) | | 73,01 | 11,57 | | | | | 56 | | 1,15 | 0,37 |
| Итого по разделу 1 Демонтаж | | | | | | | | 7949 | | | | | 18,62 |
| Раздел 2. Отделочные работы | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------|---|---|-------|---------|-------|----------|---|-------|-------|-----|-------|--------|--------|
| Полы | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических: 100 м плинтуса | 0,24 | 2722,4 | 5,23 | 2 492,73 | ОЗП=15,1858 ЗМ=9,9962 МАТ=4,8442 | 3729 | 818 | 13 | 2898 | 23,60 | 5,66 |
| | Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр | НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (135 руб) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (576 руб) | | 224,44 | | | | | | | | | |
| Перегородка | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,09 | 4283,15 | 28,76 | 3 365,53 | ОЗП=15,1852 ЗМ=3,9791 МАТ=5,4804 | 2888 | 1215 | 10 | 1663 | 98,00 | 8,82 |
| | Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр | 4 283,15 = 7 433,15 - 210 x 15,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (1677 руб) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (721 руб) | | 888,86 | | | | | | | | | |
| 5 | Прайс лист "Строй Плюс" | ГКЛ, м2 | 18,9 | 27,85 | | 27,85 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 2642 | | | 2642 | | |
| 6 | ФЕР10-05-002-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,092 | 5167,38 | 20,50 | 3 913,36 | ОЗП=15,1852 ЗМ=4,6795 МАТ=5,9124 | 3861 | 1723 | 9 | 2129 | 136,00 | 12,51 |
| | Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр | 5 167,38 = 11 902,38 - 449 x 15,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (2378 руб) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1023 руб) | | 1233,52 | | | | | | | | | |
| 7 | ФСЦ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96): м3 | 1 | 530,00 | | 530,00 | МАТ=6,7962 | 3602 | | | 3602 | | |
| | Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Прайс лист "Строй Плюс" | ГКЛ, м2 | 41,31 | 27,85 | | 27,85 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 5776 | | | 5776 | | |
| 9 | ФЕР10-05-008-03 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу металлическим листом: 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2,46 | 3505,22 | 25,95 | 2 744,60 | ОЗП=15,1852 ЗМ=4,0478 МАТ=5,1786 | 62667 | 27444 | 258 | 34965 | 81,00 | 199,26 |
| | Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр | 3 505,22 = 5 185,22 - 112 x 15,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (37873 руб) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (16285 руб) | | 734,67 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|--|-------|-------------------|-----------------|----------|---|--------|-------|------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 10 | Прайс лист ООО "Строй Плюс" | Лист металлический, м2 | 275,5 | 73,54 | | 73,54 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 101706 | | | | 101706 | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж каркаса: 1 т конструкций НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1190 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (895 руб.) | 0,121 | 1282,6 553,07 | 477,18 51,76 | 232,35 | ОЗП=15,1853 ЗМ=6,3274 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,3938 | 1561 | 1016 | 365 95 | 180 | 63,28 3,82 | 7,66 0,46 |
| 12 | ФССЦ-101-1783 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп, т | 0,121 | 5 863,89 | | 5 863,89 | МАТ=4,1896 | 2973 | | | 2973 | | |
| 13 | ФЕР Р56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обрамление проемов упловой сталью: 1 т НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (1718 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (1227 руб.) | 0,337 | 6729,28 394,68 | 24,08 5,13 | 6 310,52 | ОЗП=15,1828 ЗМ=9,1167 ЗПМ=15,191 МАТ=5,8318 | 14496 | 2019 | 74 26 | 12403 | 44 0,38 | 14,83 0,13 |
| 14 | ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка противопожарных дверей: Двупольных глухих: 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (3187 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2401 руб.) | 7,06 | 91,4 27,97 | 11,48 | 51,95 | ОЗП=15,1852 ЗМ=6,4172 МАТ=5,1167 | 5395 | 2999 | 520 | 1876 | 2,78 | 19,63 |
| 15 | Прайс лист ООО "Строй Плюс" | Дверь металлическая противопожарная 1500х2100; шт | 1 | 5 366,67 | | 5 366,67 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 26941 | | | 26941 | | |
| 16 | Прайс лист ООО "Строй Плюс" | Дверь металлическая противопожарная 1700х2300; шт | 1 | 6 499,43 | | 6 499,43 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 32627 | | | 32627 | | |
| 17 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (791 руб.) СП 54%=86%*(0,85*0,8) от ФОТ; (411 руб.) | 0,06 | 1001,69 606,53 | 15,69 | 379,47 | ОЗП=15,1817 ЗМ=9,9968 МАТ=5,199 | 680 | 552 | 9 3221 241 | 119 | 70,20 | 4,21 |
| Итого по разделу 2 Отделочные работы | | | | 359885 | | | | 359885 | | | | | 373,5 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | 274967 | | | | 274967 | 40080 | 2387 177 | 232500 | | 0,85 288,1 0,96 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | 290255 | | | | 290255 | 54534 | 3221 241 | 232500 | | 392,12 1,29 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | 52263 | | | | 52263 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | 25126 | | | | 25126 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|--------|
| | Строительные металлические конструкции | | | | | | | 26146 | | | | | 53,1 |
| | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | 1375 | | | | | 0,69 |
| | Полы | | | | | | | 5808 | | | | | 3,18 |
| | Деревянные конструкции | | | | | | | 314349 | | | | | 0,44 |
| | Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 17860 | | | | | 7,81 |
| | Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | | | | 304,42 |
| | Итого | | | | | | | 2096 | | | | | 17,8 |
| | В том числе: | | | | | | | 367634 | | | | | 0,16 |
| | Материалы | | | | | | | 232500 | | | | | 5,81 |
| | Машины и механизмы | | | | | | | 3221 | | | | | 392,12 |
| | ФОТ | | | | | | | 54776 | | | | | 1,29 |
| | Накладные расходы | | | | | | | 52253 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | 25128 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | 66174,12 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | 433808,12 | | | | | 392,12 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,29 |

Составил: Панкратова М. В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]